



vetrex

fenêtres et portes
premium

Libérez votre imagination

Portes d'entrée hybrides Vetrex

Deux gammes

Deux gammes. Deux besoins différents. Une seule qualité Vetrex. Les gammes **CORE** et **ELEGANT** ont été conçues pour vous permettre d'adapter votre porte à votre style de vie, à vos attentes esthétiques et au niveau de confort recherché.



VETREX CORE

– Une base solide (70 mm)

En choisissant CORE, vous retrouvez l'essentiel du savoir-faire Vetrex: une qualité garantie, une construction fiable et des performances optimales à un prix raisonnable. C'est l'essence même d'une porte d'extérieur bien conçue. Dans cette version, l'ouvrant est légèrement en retrait par rapport au cadre, ce qui confère à l'ensemble un style classique aux lignes bien définies.



VETREX ELEGANT

– Une précision raffinée (85 mm)

ELEGANT est la solution idéale pour ceux qui ne font aucun compromis. Elle associe un design haut de gamme au respect des normes européennes les plus strictes en matière d'isolation thermique et acoustique. Elle se distingue par une finition moderne et affleurante: l'ouvrant ne fait qu'un avec le cadre, soulignant ainsi son esthétique minimaliste et élégante.



Un large choix de modèles


Mura

	Modèle MA1  V0006  Ud: jusqu'à 0,75 W/(m²·K)  V0054 Ud: jusqu'à 0,66 W/(m²·K) Rainurage: non Décor: non Vitrage: non		Modèle MA2  V0011  Ud: jusqu'à 0,75 W/(m²·K) Rainurage: des deux côtés Décor: non Vitrage: non		Modèle MA3  V0020  Ud: jusqu'à 0,75 W/(m²·K) Rainurage: des deux côtés Décor: non Vitrage: non		Modèle MA4  V0021  Ud: jusqu'à 0,75 W/(m²·K)  V0056 Ud: jusqu'à 0,66 W/(m²·K) Rainurage: des deux côtés Décor: non Vitrage: non
--	---	---	---	--	---	---	--

Mura




Modèle MA5
V0026
Ud: jusqu'à 0,75 W/(m²·K)
Rainurage: des deux côtés
Décor: non
Vitrage: non

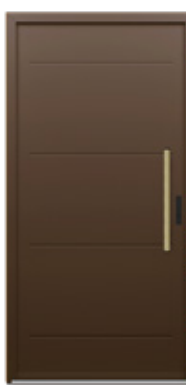

Modèle MA6
V0034
Ud: jusqu'à 0,75 W/(m²·K)
Rainurage: des deux côtés
Décor: non
Vitrage: non




Modèle MA7
V0036
Ud: jusqu'à 0,75 W/(m²·K)
Rainurage: des deux côtés
Décor: non
Vitrage: non

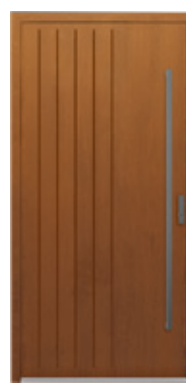

Modèle MA8
V0053
Ud: jusqu'à 0,66 W/(m²·K)
Rainurage: des deux côtés
Décor: non
Vitrage: non
NOUVEAU MODÈLE

Mura

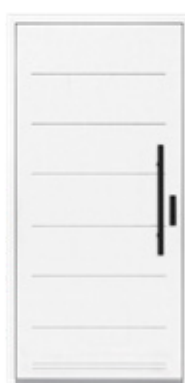

Modèle MA9
V0069
Ud: jusqu'à 0,66 W/(m²·K)
Rainurage: des deux côtés
Décor: non
Vitrage: non
NOUVEAU MODÈLE



Modèle MA10
V0074
Ud: jusqu'à 0,66 W/(m²·K)
Rainurage: des deux côtés
Décor: non
Vitrage: non
NOUVEAU MODÈLE



Modèle MA D1
V0012
Ud: jusqu'à 0,75 W/(m²·K)
Rainurage: des deux côtés
Décor: non
Vitrage: non



Modèle MA D2
V0022
Ud: jusqu'à 0,75 W/(m²·K)
Rainurage: des deux côtés
Décor: non
Vitrage: non

Mura Decor

Mura Decor



Modèle MA D3
V0027
Ud: jusqu'à 0,75 W/(m²·K)
Rainurage: des deux côtés
Décor: inox ou noir 1-face
Vitrage: non



Modèle MA D4
V0070
Ud: jusqu'à 0,66 W/(m²·K)
Rainurage: des deux côtés
Décor: decor 1-face inox
Vitrage: non
NOUVEAU MODÈLE



Modèle MA D5
V0072
Ud: jusqu'à 0,66 W/(m²·K)
Rainurage: des deux côtés
Décor: decor 1-face inox
Vitrage: non
NOUVEAU MODÈLE



Modèle MA D6
V0073
Ud: jusqu'à 0,66 W/(m²·K)
Rainurage: des deux côtés
Décor: inox
Vitrage: non
NOUVEAU MODÈLE

Fenora



Modèle FN1
V0014
Ud: jusqu'à 0,84 W/(m²·K)
V0055
Ud: jusqu'à 0,76 W/(m²·K)
Rainurage: des deux côtés
Décor: non
Vitrage: P4 Ug=0,5 W/(m²·K)



Modèle FN2
V0015
Ud: jusqu'à 0,84 W/(m²·K)
Rainurage: des deux côtés
Décor: non
Vitrage: P4 Ug=0,5 W/(m²·K)



Modèle FN3
V0023
Ud: jusqu'à 0,84 W/(m²·K)
V0057
Ud: jusqu'à 0,76 W/(m²·K)
Rainurage: des deux côtés
Décor: non
Vitrage: P4 Ug=0,5 W/(m²·K)



Modèle FN4
V0024
Ud: jusqu'à 0,84 W/(m²·K)
Rainurage: des deux côtés
Décor: non
Vitrage: P4 Ug=0,5 W/(m²·K)

Fenora



Modèle FN5 

V0028

Ud: jusqu'à 0,97 W/(m²·K)

Rainurage:
des deux côtés

Décor:
non

Vitrage:
P2 decormat



Modèle FN6 

V0030

Ud: jusqu'à 0,84 W/(m²·K)

Rainurage:
des deux côtés

Décor:
non

Vitrage:
P4 Ug=0,5 W/(m²·K)



Modèle FN7 

V0032

Ud: jusqu'à 0,97 W/(m²·K)

Rainurage:
des deux côtés

Décor:
non

Vitrage:
P2 decormat



Modèle FN8 

V0035

Ud: jusqu'à 0,97 W/(m²·K)

Rainurage:
des deux côtés

Décor:
non

Vitrage:
P2 decormat

Fenora



Modèle FN9 

V0037

Ud: jusqu'à 0,97 W/(m²·K)

Rainurage:
des deux côtés

Décor:
non

Vitrage:
P2 decormat



Modèle FN10 

V0049

Ud: jusqu'à 0,84 W/(m²·K)

Rainurage:
des deux côtés

Décor:
non

Vitrage:
P4 Ug=0,5 W/(m²·K)



Modèle FN11 

V0052


Ud: jusqu'à 0,82 W/(m²·K)

Rainurage:
des deux côtés

Décor:
non

Vitrage:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NOUVEAU MODÈLE

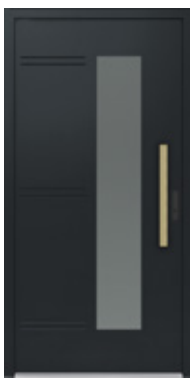

Modèle FN12 

V0071

Ud: jusqu'à 0,82 W/(m²·K)

Rainurage:
des deux côtés

Décor:
non

Vitrage:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NOUVEAU MODÈLE

Fenora



Modèle FN13 

V0075

Ud: jusqu'à 0,82 W/(m²·K)

Rainurage:
des deux côtés

Décor:
non

Vitrage:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NOUVEAU MODÈLE



Modèle FN14 

V0076

Ud: jusqu'à 0,82 W/(m²·K)

Rainurage:
des deux côtés

Décor:
non

Vitrage:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NOUVEAU MODÈLE



Modèle FN15 

V0077

Ud: jusqu'à 0,82 W/(m²·K)

Rainurage:
des deux côtés

Décor:
non

Vitrage:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NOUVEAU MODÈLE



Modèle FN16 

V0078

Ud: jusqu'à 0,82 W/(m²·K)

Rainurage:
des deux côtés

Décor:
non

Vitrage:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NOUVEAU MODÈLE

Fenora Decor



Modèle FN D1 

V0013

Ud: jusqu'à 0,84 W/(m²·K)

Rainurage:
des deux côtés

Décor:
inox ou noir 1-face

Vitrage:
P4 Ug=0,5 W/(m²·K)



Modèle FN D2 

V0025

Ud: jusqu'à 0,84 W/(m²·K)

Rainurage:
des deux côtés

Décor:
inox ou noir 1-face

Vitrage:
P4 Ug=0,5 W/(m²·K)



Modèle FN D3 

V0031

Ud: jusqu'à 0,84 W/(m²·K)

Rainurage:
des deux côtés

Décor:
inox ou noir 1-face

Vitrage:
P4 Ug=0,5 W/(m²·K)



Modèle FN D4 

V0050

Ud: jusqu'à 0,82 W/(m²·K)

Rainurage:
des deux côtés

Décor:
inox ou noir 1-face

Vitrage:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NOUVEAU MODÈLE

Fenora Decor



Modèle FN D5

V0051

Ud: jusqu'à 0,82 W/(m²·K)

Rainurage:
des deux côtés

Décor:
inox ou noir 1-face

Vitrage:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NOUVEAU MODÈLE



Modèle FN D6

V0080

Ud: jusqu'à 0,82 W/(m²·K)

Rainurage:
des deux côtés

Décor:
decor 1-face inox

Vitrage:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NOUVEAU MODÈLE



Modèle FN D7

V0079

Ud: jusqu'à 0,82 W/(m²·K)

Rainurage:
des deux côtés

Décor:
decor 1-face inox

Vitrage:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NOUVEAU MODÈLE

Lunea



Modèle LN1

V0038

Ud: jusqu'à 0,89 W/(m²·K)

V0058

Ud: jusqu'à 0,82 W/(m²·K)

Rainurage:
non

Décor:
non

Vitrage:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

Lunea



Modèle LN2

V0039

Ud: jusqu'à 0,89 W/(m²·K)

V0059

Ud: jusqu'à 0,82 W/(m²·K)

Rainurage:
non

Décor:
non

Vitrage:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)



Modèle LN3

V0040

Ud: jusqu'à 0,84 W/(m²·K)

V0060

Ud: jusqu'à 0,76 W/(m²·K)

Rainurage:
non

Décor:
non

Vitrage:
P4 Ug=0,5 W/(m²·K)

Nivo



Modèle NV1

V0041

Ud: jusqu'à 0,75 W/(m²·K)

V0061

Ud: jusqu'à 0,66 W/(m²·K)

Rainurage:
des deux côtés

Décor:
non

Vitrage:
non



Modèle NV2

V0042

Ud: jusqu'à 0,75 W/(m²·K)

V0062

Ud: jusqu'à 0,66 W/(m²·K)

Rainurage:
des deux côtés

Décor:
non

Vitrage:
non

Nivo



Modèle NV3

V0043

Ud: jusqu'à 0,75 W/(m²·K)

V0063

Ud: jusqu'à 0,66 W/(m²·K)

Rainurage:
des deux côtés

Décor:
non

Vitrage:
non

Arte



Modèle AR1

V0044

Ud: jusqu'à 0,75 W/(m²·K)

V0064

Ud: jusqu'à 0,66 W/(m²·K)

Rainurage:
des deux côtés

Décor:
non

Vitrage:
non



Modèle AR2

V0045

Ud: jusqu'à 0,89 W/(m²·K)

V0065

Ud: jusqu'à 0,82 W/(m²·K)

Rainurage:
des deux côtés

Décor:
non

Vitrage:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)



Modèle AR3

V0046

Ud: jusqu'à 0,89 W/(m²·K)

V0066

Ud: jusqu'à 0,82 W/(m²·K)

Rainurage:
des deux côtés

Décor:
non

Vitrage:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

Arte



Modèle AR4

V0047

Ud: jusqu'à 0,89 W/(m²·K)

V0067

Ud: jusqu'à 0,82 W/(m²·K)

Rainurage:
non

Décor:
non

Vitrage:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)



Modèle AR5

V0048

Ud: jusqu'à 0,89 W/(m²·K)

V0068

Ud: jusqu'à 0,82 W/(m²·K)

Rainurage:
des deux côtés

Décor:
non

Vitrage:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

Jusqu'à 2400 mm de hauteur


Portes d'entrée jusqu'à 2400 mm de hauteur, sans supplément.

Fabrication sur mesure selon les dimensions et les finitions de votre projet.

Sécurité, performances et durabilité au plus haut niveau.



Barres de tirage

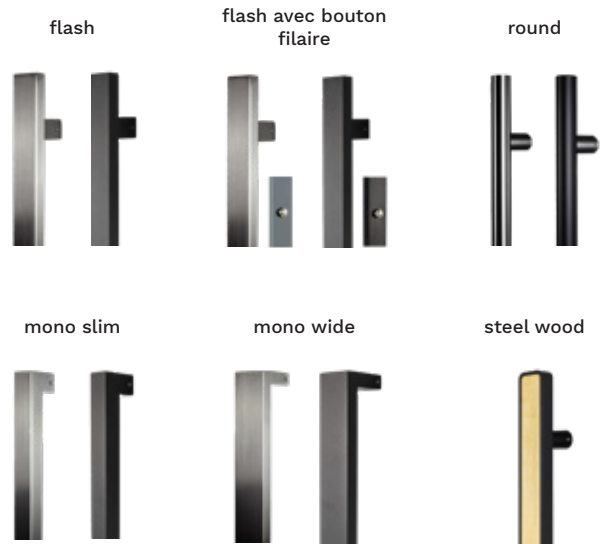

Chaque porte est conçue sur mesure afin de répondre parfaitement à vos besoins, tant en termes de dimensions que de finitions et d'accessoires.

Poignée



*Option RC2 est disponible uniquement avec poignée double face.

Portes sur mesure

Thermolaquage - finition lisse



Film imitation bois



chêne coriander**


Thermolaquage - finition structurée



* Les couleurs réelles peuvent légèrement différer du rendu de cette brochure. ** Placage chêne Coriander - un supplément de 11 % sur le prix de la porte sera appliqué. *** Les portes peuvent être fabriquées dans la version bicolor : laquée blanche à l'intérieur et colorée à l'extérieur (uniquement portes à ouverture intérieure). **** Possibilité de combiner dormant et ouvrant dans différentes teintes issues de la palette ci-dessus.

Portes d'entrée sur mesure

Partie fixe

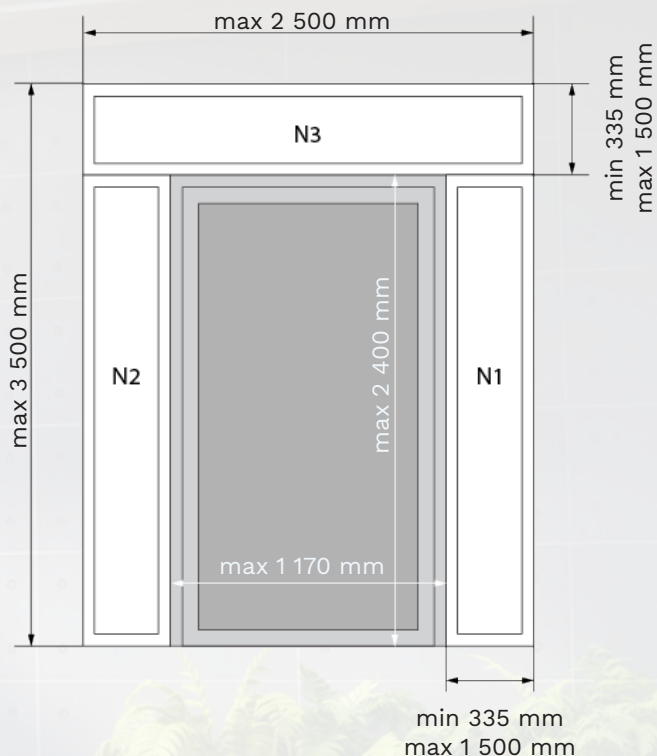

Vitrage de sécurité anti-effraction de classe P4 disponible en option.


Choix de vitrages:




transparent




réfléchissant



dépoli



effet miroir



noir

Équipement standard*

- Dormant à rupture de pont thermique
- Protection anticorrosion renforcée
- 4 paumelles réglables en 3D
- Poignée Brillant
- Crémone à 3 points
- Dispositif anti-dégondage côté charnières
- Intercalaire synthétique
- Seuil plat PMR en aluminium
- Vitrage de sécurité classe P4**
- Cylindre de classe A
- Joint d'étanchéité supplémentaire

Options*

- Certification RC2 (résistance à l'effraction)***
- Cylindre supplémentaire (système à clé unique)
- Habillage
- Crémone automatique
- Crémone motorisée à empreinte digital / badge / pastille
- Gâche jour/nuit
- Gâche électrique
- Capteur d'ouverture
- Dormant élargi 70mm (gamme Core)

* Concerne les portes de 70mm d'épaisseur. Portes de 50mm et 85 mm (Elegant) - consultez votre conseiller commercial.

** Sauf les modèles Fenora: FN5, FN7, FN8, FN9.

*** Sauf les modèles Fenora: FN5, FN7, FN8, FN9, qui sont équipés en poignée SOLID ou Austin RC2 et en barillet de classe C



Véritable cartes de visite de votre maison

Nos portes d'entrée se distinguent par leur élégance et leurs teintes harmonieuses, qui soulignent le caractère unique de chaque habitation.

Pourquoi Vetrex?

Nous garantissons une durabilité exceptionnelle à nos portes premium.

D'excellentes performances confirmées par des essais réalisés dans des laboratoires certifiés.
Ud jusqu'à 0,66 W/(m²•K).